EUROPLAST 2000 GMBH

INNOVATIONEN FÜR DIE HAUSTECHNIK
INNOVATIONS POUR LA TECHNIQUE DU BÂTIMENT

UP-Klimageräte Siphon

Typ: HL138

Technische Daten

Funktion:	UP Klimageräte-Kondensat-Siphon Geruchssicheres Ableiten des Kondenswassers in die Kanalisation. Der Siphon ist austrocknungssicher und reinigbar. Der Geruchsverschluss-Kassetteneinsatz kann ausgewechselt werden.
Anschluss Zuleitung:	Rohre mit Aussendurchmesser Ø 20-32 mm über mitgelieferte Steckdichtung HL01096D
Abgangsstutzen:	PP Rohr Ø 32 mm (Aussendurchmesser)
Abflussvermögen:	120 Liter/Stunde
Geruchssperre:	Kugelgeruchssperre, ohne Sperrwasser geruchsdicht
Mediumstemp.:	Max. +40°C

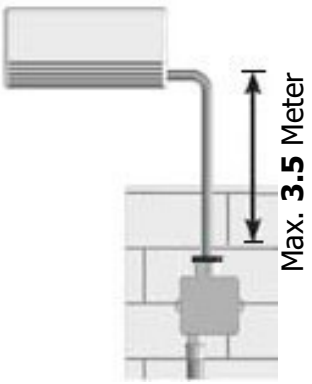



Bestelldaten

Art.-No.:	Bezeichnung	Werkstoff
HL138	**Unterputz-Siphon komplett**	**PP**
HL01096D	Steckdichtung (Ø 20-32 mm)	
HL0138.1E	Bauschutz	PP
HL0138.2E	Abdeckplatte weiss	ABS (PS)
HL0138.3E	Geruchsverschlusskassette	PP/Elastomer
HL01097D	Steckdichtung (Ø 15-22 mm)	NK/SBR60

Steckdichtung (Ø 20-32 mm)

Bauschutz
ablängbar (0-50mm)

Abdeckplatte weiss

Geruchsverschlusskassette

Steckdichtung (Ø 15-22 mm)

Abmessungen [mm]

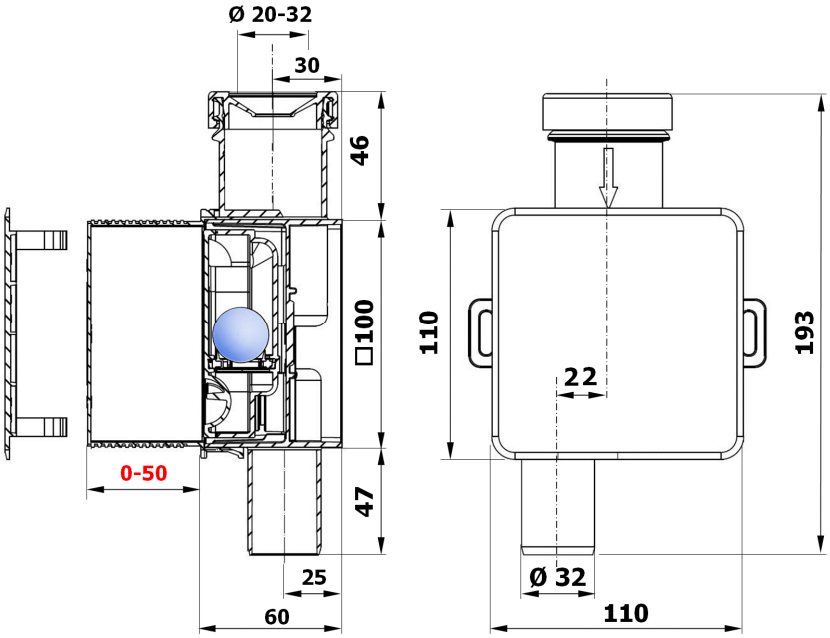

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Copyright by EUROPLAST 2000 GmbH

EUROPLAST 2000 · Eichlistrasse 17 · CH-5506 Mägenwil
Telefon +41 (0)52 335 16 30 · Fax +41 (0)52 335 33 42 · info@europlast.ch · www.europlast.ch