## EUROPLAST 2000 5

INNOVATIONEN FÜR DIE HAUSTECHNIK INNOVATIONS POUR LA TECHNIQUE DU BÂTIMENT



## Écoulement enfichable-TUBO

Type: HL73Pr

Pos. de montage:


Donnés technique	es
Fonction:	Avaloir de sol emboîtable permettant un montage verticale, étanche dans les tuyaux d'écoulement avec extrémité conique.
Raccordement:	Ø 100 mm (diamètre intérieur)
Matériau:	PP
Manchette:	EPDM
Débit d'écoulement:	28 litres / minute
Siphon:	PRIMUS anti-odeur sans l'eau
Capacité de charge:	Max. 300 kg
Temp. du fluide:	Max. +85°C

Données de commande		
ArtNo.:	Désignation	Matériau
HL73.Pr	Écoulement enfichable complet	
HL037Pr.1E	Grille 115 x 115 mm	Inox (V2A)
HL037N.0E	Couvercle de protection	ABS
HL073.1E	PRIMUS Siphon	PP

Verticale

Optionnel		
HL73.0	Sans Siphon	
HL73.2	Avec Clapet anti-odeur, résistant au gel	

## **Encombrements [mm]**

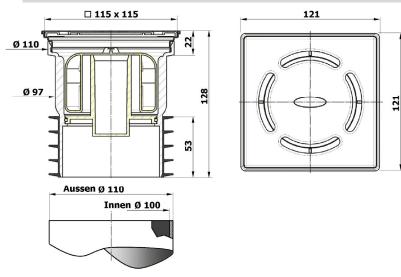









Couvercle de protection



Primus Siphon